
ND AJ

Złączka wtykowa, DKJ

Właściwości

Przyłącze 1	gwint wewnętrzny UN/UNF,
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek wewnętrzny 74°
Skrót	DKJ
Norma	ISO 8434-2
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



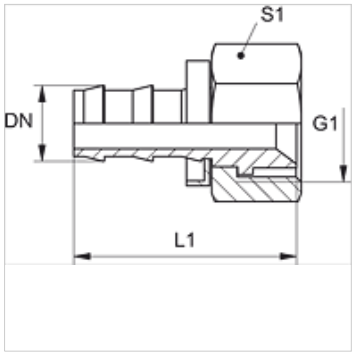

Wskazówka

Nieuszkodzone skrętki nadają się do dalszego używania.

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	G1	L1 (mm)	S1
ND 06 AJ	6	4	1/4"	7/16" -20 UNF	40,0	14
ND 06 AJ 08	6	4	1/4"	1/2" -20 UNF	40,0	17
ND 10 AJ	10	6	3/8"	9/16" -18 UNF	45,0	19
ND 13 AJ	12	8	1/2"	3/4" -16 UNF	51,0	22
ND 13 AJ 16	12	8	1/2"	7/8" -14 UNF	65,0	27
ND 16 AJ	16	10	5/8"	7/8" -14 UNF	65,0	27
ND 20 AJ	19	12	3/4"	1.1/16" -12 UN	67,0	32
ND 25 AJ	25	16	1"	1.5/16" -12 UN	70,0	41

Akcesoria

ND ASR GE, RO, BL	Pierścień ograniczający do złączki wtykowej

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.