


# ND AOL

Złączka wtykowa, DKOL

**HANSA FLEX**

## Właściwości

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Przyłącze 1            | metryczny gwint wewnętrzny        |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem |
| Skrót                  | DKOL                              |
| Norma                  | ISO 8434-1                        |
| Materiał               | stal                              |
| Ochrona powierzchni    | galwanizowany                     |

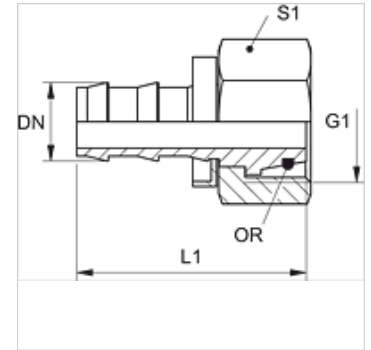

## Wskazówka

Nieuszkodzone skrętki nadają się do dalszego używania.

## Artykuł

| Oznaczenie   | DN | Size | Cal  | G1         | do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm) | L1 (mm) | S1 | OR         |
|--------------|----|------|------|------------|-------------------------------------|---------|----|------------|
| ND 06 AOL 04 | 6  | 4    | 1/4" | M 12 x 1,5 | 6                                   | 40,0    | 14 | 4,5 x 1,5  |
| ND 06 AOL    | 6  | 4    | 1/4" | M 14 x 1,5 | 8                                   | 36,0    | 17 | 6,5 x 1,5  |
| ND 06 AOL 08 | 6  | 4    | 1/4" | M 16 x 1,5 | 10                                  | 36,0    | 19 | 8,5 x 1,5  |
| ND 10 AOL 08 | 10 | 6    | 3/8" | M 16 x 1,5 | 10                                  | 40,0    | 19 | 8,5 x 1,5  |
| ND 10 AOL    | 10 | 6    | 3/8" | M 18 x 1,5 | 12                                  | 40,0    | 22 | 10,5 x 1,5 |
| ND 13 AOL    | 12 | 8    | 1/2" | M 22 x 1,5 | 15                                  | 44,0    | 27 | 12,5 x 1,5 |
| ND 16 AOL    | 16 | 10   | 5/8" | M 26 x 1,5 | 18                                  | 56,0    | 32 | 16,0 x 2,0 |
| ND 20 AOL    | 19 | 12   | 3/4" | M 30 x 2   | 22                                  | 58,0    | 36 | 20,0 x 2,0 |

## Akcesoria

ND ASR GE, RO, BL Pierścień ograniczający do złączki wtykowej