


ND ASA

Złączka wtykowa, DKJ

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Przyłącze 1 | gwint wewnętrzny UN/UNF, |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek wewnętrzny 90° |
| Norma | SAE J516/J513 |
| Materiał | mosiądz |

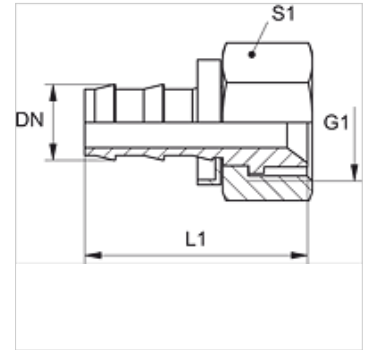

Wskazówka

Nieuszkodzone skrętki nadają się do dalszego używania.

Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | G1 | L1 (mm) | S1 |
|------------|----|------|------|--------------|------------|----|
| ND 10 ASA | 10 | 6 | 3/8" | 5/8" -18 UNF | 46,0 | 19 |

Akcesoria

ND ASR GE, RO, BL Pierścień ograniczający do złączki wtykowej