
ND B
Złączka wtykowa, RGN

Właściwości

Przyłącze 1	pierścień prowadzący do metrycznych śrub wydrążonych
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie pierścieniem miedzianym
Przyłącze 2	przyłącze węża
Skrót	RGN
Norma	DIN 7642
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



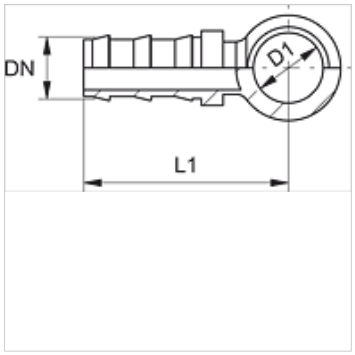

Wskazówka

Nieuszkodzone skrętki nadają się do dalszego używania.

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	D1 (mm)	do śruby wydrążonej	L1 (mm)
ND 06 B 02	6	4	1/4"	8,1	M 8	36,0
ND 06 B 04	6	4	1/4"	10,1	M 10	38,0
ND 06 B	6	4	1/4"	12,1	M 12	40,0
ND 06 B 08	6	4	1/4"	14,1	M 14	42,0
ND 10 B 06	10	6	3/8"	12,1	M 12	44,0
ND 10 B 08	10	6	3/8"	14,1	M 14	47,0
ND 10 B	10	6	3/8"	16,1	M 16	49,0
ND 13 B 08	12	8	1/2"	14,1	M 14	51,0
ND 13 B 16	12	8	1/2"	22,1	M 22	58,0
ND 16 B	16	10	5/8"	22,1	M 22	68,0

Akcesoria

ND ASR GE, RO, BL	Pierścień ograniczający do złączki wtykowej

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.