


# ND BD

Złączka wtykowa, RGN

**HANSA FLEX**

## Właściwości

Przyłącze 1	pierścień prowadzący do metrycznych śrub wydrążonych
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie pierścieniem miedzianym
Przyłącze 2 + 3	przyłącze węża
Typ konstrukcji	podwójne przyłącze do węża
Skrót	RGN
Norma	DIN 7642
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany

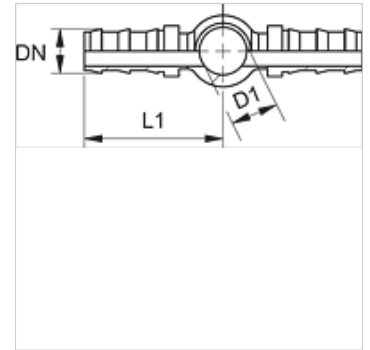

## Wskazówka

Nieuszkodzone skrętki nadają się do dalszego użytkowania.

## Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	D1 (mm)	do śruby wydrążonej	L1 (mm)
ND 06 BD 04	6	4	1/4"	10,1	M 10	42,0
ND 06 BD	6	4	1/4"	12,1	M 12	45,0
ND 10 BD 08	10	6	3/8"	14,1	M 14	49,0

## Akcesoria

ND ASR GE, RO, BL Pierścień ograniczający do złączki wtykowej