ND FL / ND FS


Złączka wtykowa, BEL / BES

HANSA-FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	króćce rurowe
Rodzaj uszczelnienia 1	przyłącze z pierścieniem zacinającym
Skrót	BEL / BES
Norma	ISO 8434-1
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



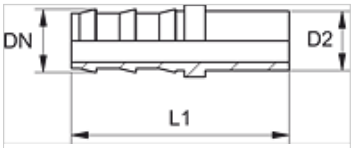

Wskazówka

Nieuszkodzone skrętki nadają się do dalszego używania.
Końcowy montaż pierścienia zacinającego w hartowanym króćcu do przedmontażu (VOM...).
Nie stosować w nowych konstrukcjach; polecamy do ND...FL: ND...AOL.

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Typoszereg	D2 (mm)	L1 (mm)
ND 06 FL 04	6	4	1/4"	L	6,0	44,0
ND 06 FL	6	4	1/4"	L	8,0	44,0
ND 10 FL 08	10	6	3/8"	L	10,0	49,0
ND 10 FL	10	6	3/8"	L	12,0	49,0
ND 13 FL 10	12	8	1/2"	L	12,0	54,0
ND 13 FL	12	8	1/2"	L	15,0	55,0
ND 16 FL	16	10	5/8"	L	18,0	67,0
ND 20 FL	19	12	3/4"	L	22,0	69,0
ND 06 FS	6	4	1/4"	S	10,0	-

Akcesoria

ND ASR GE, RO, BL	Pierścień ograniczający do złączki wtykowej

Elementy dodatkowe

VOM	Króciec do przedmontażu

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.