


ND HL

Złączka wtykowa, CEL

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint zewnętrzny cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek wewnętrzny 24°
Skrót	CEL
Norma	ISO 8434-1
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany

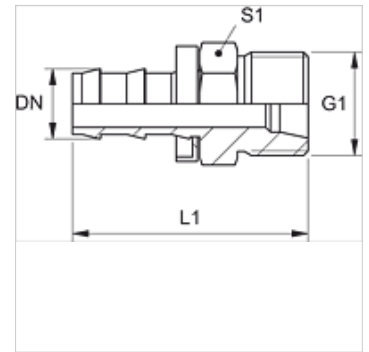

Wskazówka

Nieuszkodzone skrętki nadają się do dalszego użytkowania.

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	G1	do średnicy zewnętrznej rury \varnothing (mm)	L1 (mm)	S1
ND 06 HL 04	6	4	1/4"	M 12 x 1,5	6	35,0	12
ND 06 HL	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	8	36,0	14
ND 10 HL 08	10	6	3/8"	M 16 x 1,5	10	41,5	17
ND 10 HL	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	41,0	19
ND 13 HL	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	49,0	22
ND 16 HL	16	10	3/8"	M 26 x 1,5	18	58,0	27
ND 20 HL	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	63,0	30

Akcesoria

ND ASR GE, RO, BL Pierścień ograniczający do złączki wtykowej