
PA 500 AJ A H

Armatura wtłaczana, DKJ

Właściwości

Zakres stosowania	armatura wtłaczana do węży HD 500
Przyłącze 1	gwint wewnętrzny UN/UNF,
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek wewnętrzny 74°
Skrót	DKJ
Norma	ISO 8434-2
Integracja	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
Zakres dostawy	złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana
Cecha dodatkowa	do młotkowania
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



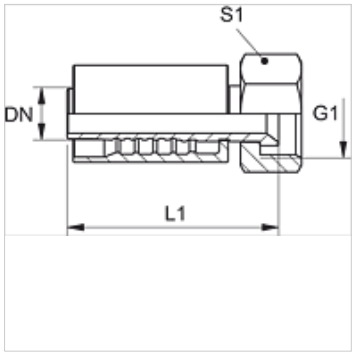

Opis

Wzmocnione wykonanie do skrajnych obciążeń, np. do młotów hydraulicznych.

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Ciśnienie robocze (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 AJ H	19	12	3/4"	345,0	1.1/16" -12 UN	91,5	32
PA 725 AJ H	25	16	1"	275,0	1.5/16" -12 UN	98,2	41
PA 725 AJ 32 H	25	16	1"	200,0	1.5/8" -12 UN	111,0	50
PA 532 AJ AH	31	20	1.1/4"	200,0	1.5/8" -12 UN	-	-

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.