PA 500 AJ VA


Armatura wtłaczana, DKJ

HANSA-FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	armatura wtłaczana do węży HD 500
Przyłącze 1	gwint wewnętrzny UN/UNF,
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek wewnętrzny 74°
Skrót	DKJ
Norma	ISO 8434-2
Integracja	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
Zakres dostawy	złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana
Materiał	stal szlachetna



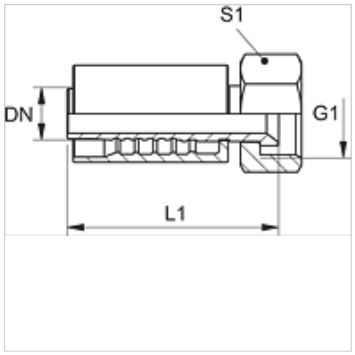

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Ciśnienie robocze (bar)	G1	S1
PA 520 AJ VA	19	12	3/4"	350,0	1.1/16" -12 UN	32
PA 520 AJ 25 VA	19	12	3/4"	280,0	1.5/16" -12 UN	41
PA 525 AJ VA	25	16	1"	280,0	1.5/16" -12 UN	41
PA 525 AJ 32 VA	25	16	1"	210,0	1.5/8" -12 UN	50
PA 532 AJ VA	31	20	1.1/4"	210,0	1.5/8" -12 UN	50
PA 532 AJ 40 VA	31	20	1.1/4"	160,0	1.7/8" -12 UN	60
PA 540 AJ VA	38	24	1.1/2"	160,0	1.7/8" -12 UN	60
PA 540 AJ 50 VA	38	24	1.1/2"	125,0	2.1/2" -12 UN	-
PA 550 AJ VA	51	32	2"	125,0	2.1/2" -12 UN	70

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.