
PA 500 AOL 90 VA

Armatura wtłaczana, DKOL W90°

Właściwości

Zakres stosowania	armatura wtłaczana do węży HD 500
Przyłącze 1	metryczny gwint wewnętrzny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem
Skrót	DKOL
Norma	ISO 8434-1
Integracja	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
Zakres dostawy	złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana
Materiał	stal szlachetna



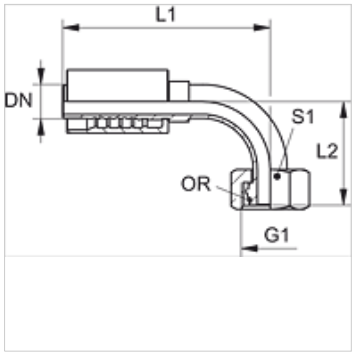

Wskazówki do zamówienia

Uszczelki NBR
FPM (Viton) na życzenie

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	G1	do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 520 AOL 90 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	58,0	36	20,0 x 2,0
PA 525 AOL 90 VA	25	16	1"	M 36 x 2	28	92,0	41	25,0 x 2,0
PA 532 AOL 90 VA	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	98,0	50	30,0 x 2,5
PA 540 AOL 90 VA	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	117,0	60	38,0 x 2,5

Warianty produktu

PA 500 AOL 90 A	Armatura wtłaczana, DKOL W90°, stal

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.