
# PA 500 AOS 45 A

Armatura wtłaczana, DKOS W45°

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | armatura wtłaczana do węży HD 500 |
| **Przyłącze 1** | metryczny gwint wewnętrzny |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem |
| **Skrót** | DKOS |
| **Norma** | ISO 8434-1 |
| **Integracja** | z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock) |
| **Zakres dostawy** | złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



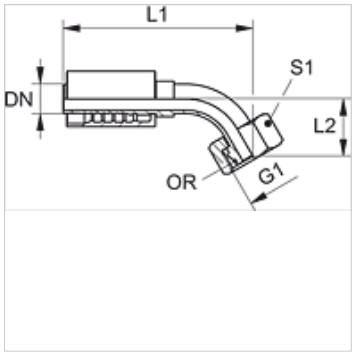


## Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | G1 | do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | OR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 AOS 16 45** | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 133,0 | 27,0 | 36 | 16,0 x 2,5 |
| **PA 720 AOS 45** | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 136,0 | 30,0 | 46 | 20,0 x 2,5 |
| **PA 720 AOS 25 45** | 19 | 12 | 3/4" | M 42 x 2 | 30 | 142,0 | 35,0 | 50 | 27,0 x 2,5 |
| **PA 725 AOS 20 45** | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 156,5 | 34,5 | 41 | 22,0 x 2,5 |
| **PA 725 AOS 45** | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 164,0 | 34,5 | 50 | 25,0 x 2,5 |
| **PA 725 AOS 32 45** | 25 | 16 | 1" | M 52 x 2 | 38 | 170,0 | 41,0 | 60 | 33,0 x 2,5 |
| **PA 532 AOS 25 45 A** | 31 | 20 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 175,0 | 39,5 | 50 | 27,0 x 2,5 |
| **PA 532 AOS 45 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 192,5 | 41,0 | 60 | 33,0 x 2,5 |

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **PA 500 AOS 45 VA** | Armatura wtłaczana, DKOS W45°, stal szlachetna |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*