


# PA 500 AOS 90 A

Armatura włączana, DKOS W90°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	armatura włączana do węży HD 500
<b>Przyłącze 1</b>	metryczny gwint wewnętrzny
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem
<b>Skrót</b>	DKOS
<b>Norma</b>	ISO 8434-1
<b>Integracja</b>	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
<b>Zakres dostawy</b>	złączka włączana + oprawka włączana
<b>Materiał</b>	stal
<b>Ochrona powierzchni</b>	galwanizowany

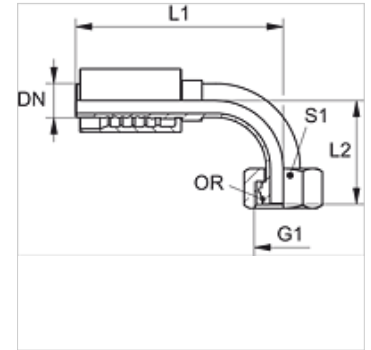

## Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	G1	do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 720 AOS 16 90	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	125,5	57,5	36	17,5 x 2,5
PA 720 AOS 90	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	125,5	62,0	46	22,0 x 2,5
PA 720 AOS 25 90	19	12	3/4"	M 42 x 2	30	129,0	71,5	50	27,0 x 2,5
PA 725 AOS 20 90	25	16	1"	M 36 x 2	25	144,0	71,0	46	22,0 x 2,5
PA 725 AOS 90	25	16	1"	M 42 x 2	30	157,5	72,5	50	27,0 x 2,5
PA 725 AOS 32 90	25	16	1"	M 52 x 2	38	154,5	84,5	60	33,0 x 2,5
PA 532 AOS 25 90 A	31	20	1.1/4"	M 42 x 2	30	162,0	82,0	50	27,0 x 2,5
PA 532 AOS 90 A	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	182,0	91,0	60	33,0 x 2,5

## Warianty produktu

PA 500 AOS 90 VA Armatura włączana, DKOS W90°, stal szlachetna