
PA 500 HB A

Armatura wtłaczana, AGR

Właściwości

Zakres stosowania	armatura wtłaczana do węży HD 500
Przyłącze 1	Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek wewnętrzny 60°
Skrót	AGR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Integracja	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
Zakres dostawy	złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



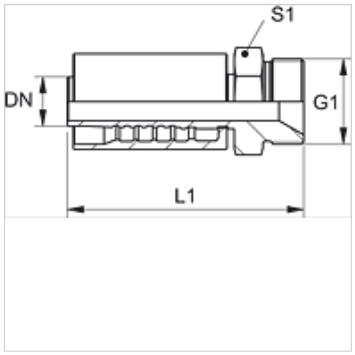

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	97,5	32
PA 725 HB	25	16	1"	G 1" -11	114,5	41
PA 532 HB A	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	125,5	50
PA 540 HB A	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	143,5	55
PA 550 HB A	51	32	2"	G 2" -11	162,0	70

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.