


# PA 500 HB A

Armatura włączana, AGR

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	armatura włączana do węży HD 500
<b>Przyłącze 1</b>	Gwint zewnętrzny BSP cylindryczny
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	stożek wewnętrzny 60°
<b>Skrót</b>	AGR
<b>Norma</b>	ISO 8434-6 BS 5200
<b>Integracja</b>	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
<b>Zakres dostawy</b>	złączka włączana + oprawka włączana
<b>Materiał</b>	stal
<b>Ochrona powierzchni</b>	galwanizowany

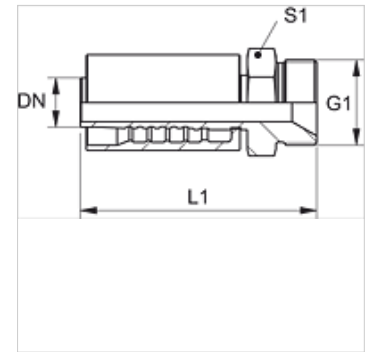

## Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	G1	L1 (mm)	S1
PA 720 HB	19	12	3/4"	G 3/4" -14	97,5	32
PA 725 HB	25	16	1"	G 1" -11	114,5	41
PA 532 HB A	31	20	1.1/4"	G 1.1/4" -11	125,5	50
PA 540 HB A	38	24	1.1/2"	G 1.1/2" -11	143,5	55
PA 550 HB A	51	32	2"	G 2" -11	162,0	70