
# PA 500 HJ A

Armatura wtłaczana, AGJ

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | armatura wtłaczana do węży HD 500 |
| **Przyłącze 1** | Gwint zewnętrzny UN/UNF |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | stożek zewnętrzny 74° |
| **Skrót** | AGJ |
| **Norma** | ISO 8434-2 |
| **Integracja** | z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock) |
| **Zakres dostawy** | złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



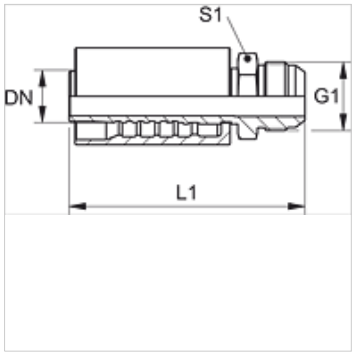


## Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 HJ** | 19 | 12 | 3/4" | 1.1/16" -12 UN | 102,5 | 27 |
| **PA 725 HJ** | 25 | 16 | 1" | 1.5/16" -12 UN | 117,0 | 36 |
| **PA 532 HJ A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.5/8" -12 UN | 127,0 | 46 |
| **PA 540 HJ A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.7/8" -12 UN | 145,5 | 50 |
| **PA 550 HJ A** | 51 | 32 | 2" | 2.1/2" -12 UN | 169,5 | 65 |

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **PA 500 HJ VA** | Armatura wtłaczana, AGJ, stal szlachetna |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*