
# PA 500 SF6 90 A

Armatura wtłaczana, SFS W90°

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | armatura wtłaczana do węży HD 500 |
| **Przyłącze 1** | przyłącze kołnierzowe SAE 6000 PSI |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF |
| **Skrót** | SFS |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Integracja** | z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock) |
| **Zakres dostawy** | złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



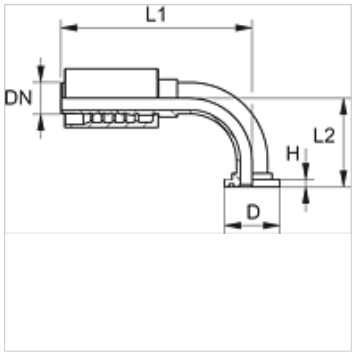


## Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | Wielkość kołnierza | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 SF6 90** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 127,5 | 62,0 |
| **PA 720 SF6 25 90** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,6 | 127,5 | 68,0 |
| **PA 725 SF6 20 90** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 152,5 | 70,5 |
| **PA 725 SF6 90** | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,6 | 158,0 | 74,0 |
| **PA 532 SF6 25 90 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 47,6 | 9,5 | 162,0 | 80,0 |
| **PA 532 SF6 90 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 182,0 | 92,7 |
| **PA 532 SF6 40 90 A** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 | 182,0 | 101,2 |
| **PA 540 SF6 32 90 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 193,0 | 100,0 |
| **PA 540 SF6 90 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 63,5 | 12,6 | 215,5 | 110,0 |
| **PA 540 SF6 50 90 A** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 215,5 | 126,0 |
| **PA 550 SF6 90 A** | 51 | 32 | 2" | 2" | 79,4 | 12,6 | 250,5 | 141,0 |

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **PA 500 SF6 90 VA** | Armatura wtłaczana, SFS W90°, stal szlachetna |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*