PA 500 SF9 90 A


Armatura wtłaczana, SFS-CAT W90°

HANSA-FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	armatura wtłaczana do węży HD 500
Przyłącze 1	przyłącze kołnierzowe SAE 6000 PSI
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF
Skrót	SFS-CAT
nadaje się do	Caterpillar
Integracja	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
Zakres dostawy	złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



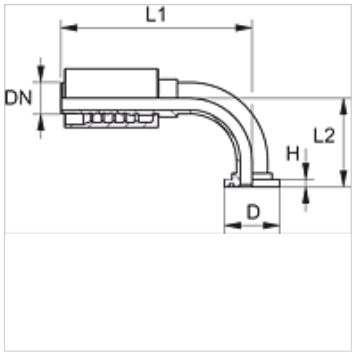

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Wielkość kołnierza	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF9 90	19	12	3/4"	3/4"	41,3	14,2	127,5	67,5
PA 720 SF9 25 90	19	12	3/4"	1"	47,6	14,2	127,5	72,5
PA 725 SF9 20 90	25	16	1"	3/4"	41,3	14,2	144,0	83,5
PA 725 SF9 90	25	16	1"	1"	47,6	14,2	158,0	78,5
PA 725 SF9 32 90	25	16	1"	1.1/4"	54,0	14,2	158,0	85,0
PA 532 SF9 25 90 A	31	20	1.1/4"	1"	47,6	14,0	161,0	82,0
PA 532 SF9 90 A	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	14,0	182,0	97,0
PA 532 SF9 40 90 A	31	20	1.1/4"	1.1/2"	63,5	14,0	182,0	103,0
PA 540 SF9 32 90 A	38	24	1.1/2"	1.1/4"	54,0	14,0	192,0	100,0
PA 540 SF9 90 A	38	24	1.1/2"	1.1/2"	63,5	14,0	215,5	112,0

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.