


# PA 600 AOB 90 VA

Armatura włączana, DKOR W90°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	armatura włączana do węży HD 600
<b>Przyłącze 1</b>	gwint wewnętrzny BSP
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	stożek zewnętrzny 60° z o-ringiem
<b>Skrót</b>	DKOR
<b>Norma</b>	ISO 8434-6 BS 5200
<b>Integracja</b>	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
<b>Zakres dostawy</b>	złączka włączana + oprawka włączana
<b>Materiał</b>	stal szlachetna

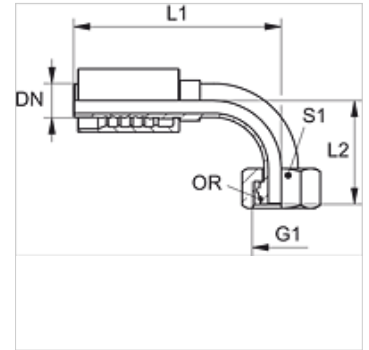

## Wskazówki do zamówienia

Uszczelki NBR  
FPM (Viton) na życzenie

## Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	G1	L2 (mm)	S1	OR
PA 650 AOB 90 VA	51	32	2"	G 2" -11	152,0	70	48,1 x 1,6

## Warianty produktu

PA 600 AOB 90 Armatura włączana, DKOR W90°, stal