


PA 600 AOB VA

Armatura włączana, DKOR

Właściwości

Zakres stosowania	armatura włączana do węży HD 600
Przyłącze 1	gwint wewnętrzny BSP
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek zewnętrzny 60° z o-ringiem
Skrót	DKOR
Norma	ISO 8434-6 BS 5200
Integracja	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
Zakres dostawy	złączka włączana + oprawka włączana
Materiał	stal szlachetna

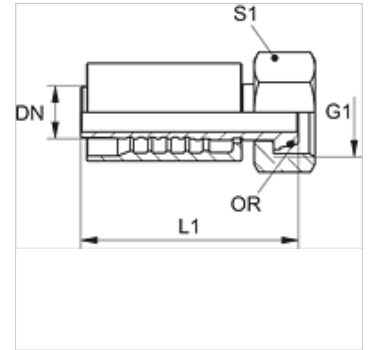

Wskazówki do zamówienia

Uszczelki NBR
FPM (Viton) na życzenie

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	G1	S1	OR
PA 650 AOB VA	51	32	2"	G 2" -11	70	48,1 x 1,6

Warianty produktu

PA 600 AOB Armatura włączana, DKOR, stal