


PA 600 AOJ 45

Armatura włączana, DKOJ W45°

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	armatura włączana do węży HD 600
Przyłącze 1	gwint wewnętrzny UN/UNF,
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek wewnętrzny 74° z o-ringiem
Skrót	DKOJ
Norma	ISO 8434-2
Integracja	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
Zakres dostawy	złączka włączana + oprawka włączana
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany

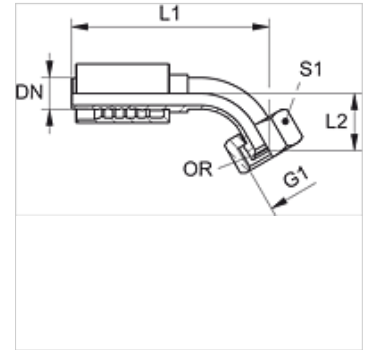

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 650 AOJ 45	51	32	2"	2.1/2" -12 UN	275,0	64,0	75	50,0 x 2,0