PA 600 SF 90


Armatura wtłaczana, SFL W90°

HANSA-FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	armatura wtłaczana do węży HD 600
Przyłącze 1	przyłącze kołnierzowe SAE 3000 PSI
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF
Skrót	SFL
Norma	SAE J518 ISO 6162-1
Integracja	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
Zakres dostawy	złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



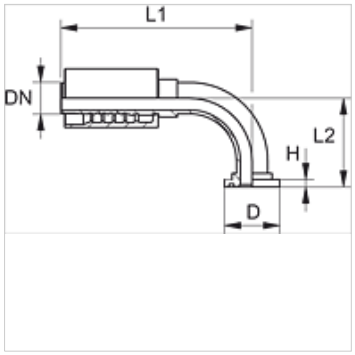

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Wielkość kołnierza	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 650 SF 90	51	32	2"	2"	71,4	9,6	248,5	122,5

Warianty produktu

PA 600 SF 90 VA	Armatura wtłaczana, SFL W90°, stal szlachetna

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.