


# PA 600 SF6

Armatura włączana, SFS

## Właściwości

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Zakres stosowania</b>      | armatura włączana do węży HD 600              |
| <b>Przyłącze 1</b>            | przyłącze kołnierzowe SAE 6000 PSI            |
| <b>Rodzaj uszczelnienia 1</b> | uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF          |
| <b>Skrót</b>                  | SFS   |
| <b>Norma</b>                  | SAE J518<br>ISO 6162-2                        |
| <b>Integracja</b>             | z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock) |
| <b>Zakres dostawy</b>         | złączka włączana + oprawka włączana           |
| <b>Materiał</b>               | stal  |
| <b>Ochrona powierzchni</b>    | galwanizowany                                 |

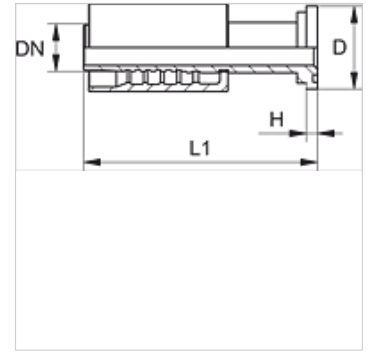

## Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | Wielkość kołnierza | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) |
|------------|----|------|-----|--------------------|-----------|-----------|------------|
| PA 650 SF6 | 51 | 32   | 2"  | 2"                 | 79,4      | 12,7      | 202,0      |

## Warianty produktu

PA 600 SF6 VA Armatura włączana, SFS, stal szlachetna