


# PA 600 SF6 45

Armatura włączana, SFS W45°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	armatura włączana do węży HD 600
<b>Przyłącze 1</b>	przyłącze kołnierzowe SAE 6000 PSI
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF
<b>Skrót</b>	SFS
<b>Norma</b>	SAE J518 ISO 6162-2
<b>Integracja</b>	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
<b>Zakres dostawy</b>	złączka włączana + oprawka włączana
<b>Materiał</b>	stal
<b>Ochrona powierzchni</b>	galwanizowany

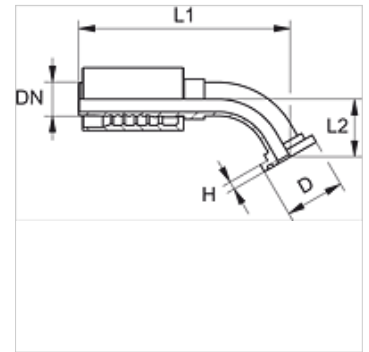

## Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Wielkość kołnierza	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 650 SF6 45	51	32	2"	2"	79,4	12,6	275,0	64,5

## Warianty produktu

PA 600 SF6 45 VA Armatura włączana, SFS W45°, stal szlachetna