PA 600 SF6 90 VA


Armatura wtłaczana, SFS W90°

HANSA-FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	armatura wtłaczana do węży HD 600
Przyłącze 1	przyłącze kołnierzowe SAE 6000 PSI
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF
Skrót	SFS
Norma	SAE J518 ISO 6162-2
Integracja	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
Zakres dostawy	złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana
Materiał	stal szlachetna



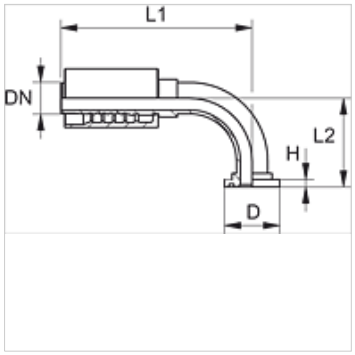

Wskazówki do zamówienia

Uszczelki NBR

FPM (Viton) na życzenie

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Wielkość kołnierza	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)
PA 650 SF6 90 VA	51	32	2"	2"	79,4	12,6	142,0

Warianty produktu

PA 600 SF6 90	Armatura wtłaczana, SFS W90°, stal

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.