


# PA 700 AJ 90 VA

Armatura włączana, DKJ W90°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	armatura włączana do węży HD 700
<b>Przyłącze 1</b>	gwint wewnętrzny UN/UNF,
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	stożek wewnętrzny 74°
<b>Skrót</b>	DKJ
<b>Norma</b>	ISO 8434-2
<b>Integracja</b>	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
<b>Zakres dostawy</b>	złączka włączana + oprawka włączana
<b>Materiał</b>	stal szlachetna
<b>Ochrona powierzchni</b>	galwanizowany

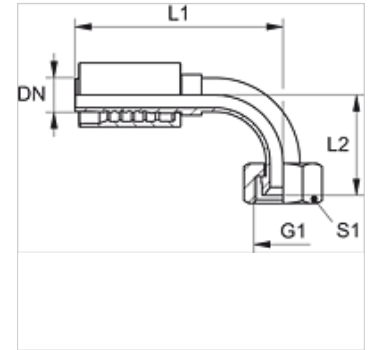

## Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Ciśnienie robocze (bar)	G1	L2 (mm)	S1
PA 732 AJ 90 VA	31	20	1.1/4"	210,0	1.5/8" -12 UN	96,0	50
PA 732 AJ 40 90 VA	31	20	1.1/4"	160,0	1.7/8" -12 UN	98,0	60
PA 740 AJ 90 VA	38	24	1.1/2"	160,0	1.7/8" -12 UN	107,0	60
PA 740 AJ 50 90 VA	38	24	1.1/2"	125,0	2.1/2" -12 UN	-	-