


# PA 700 AJF

Armatura włączana, ORFS

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	armatura włączana do węży HD 700
<b>Przyłącze 1</b>	gwint wewnętrzny UN/UNF,
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	uszczelnienie płaskie
<b>Skrót</b>	ORFS
<b>Norma</b>	ISO 8434-3
<b>Integracja</b>	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
<b>Zakres dostawy</b>	złączka włączana + oprawka włączana
<b>Materiał</b>	stal
<b>Ochrona powierzchni</b>	galwanizowany

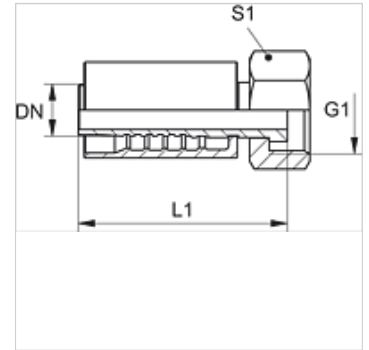

## Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Ciśnienie robocze (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PA 713 AJF	12	8	1/2"	413,0	13/16" -16 UN	65,8	27
PA 720 AJF	19	12	3/4"	413,0	1.3/16" -12 UN	94,5	36
PA 725 AJF	25	16	1"	413,0	1.7/16" -12 UN	108,5	41
PA 732 AJF	31	20	1.1/4"	275,0	1.11/16" -12 UN	115,5	50
PA 740 AJF	38	24	1.1/2"	275,0	2" -12 UN	127,5	60