


PA 700 AOL 90

Armatura włączana, DKOL W90°

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	armatura włączana do węży HD 700
Przyłącze 1	metryczny gwint wewnętrzny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem
Skrót	DKOL
Norma	ISO 8434-1
Integracja	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
Zakres dostawy	złączka włączana + oprawka włączana
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany

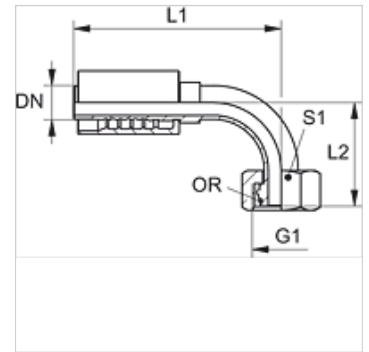

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	G1	do średnicy zewnętrznej rury \varnothing (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PA 710 AOL 90	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	77,5	37,0	22	10,5 x 1,5
PA 713 AOL 90	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	85,5	42,0	27	12,0 x 2,0
PA 716 AOL 90	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	18	106,5	52,5	32	15,0 x 2,0

Warianty produktu

PA 700 AOL 90 VA Armatura włączana, DKOL W90°, stal szlachetna