# PA 700 SF 90


Armatura wtłaczana, SFL W90°

HANSA-FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | armatura wtłaczana do węży HD 700 |
| **Przyłącze 1** | przyłącze kołnierzowe SAE 3000 PSI |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF |
| **Skrót** | SFL |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| **Integracja** | z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock) |
| **Zakres dostawy** | złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



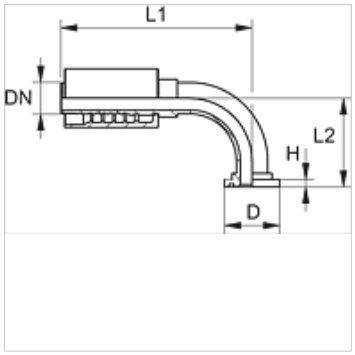


## Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | Wielkość kołnierza | Ciśnienie robocze (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 713 SF 90** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 350,0 | 30,2 | 6,7 | 85,9 | 45,0 |
| **PA 713 SF 20 90** | 12 | 8 | 1/2" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,7 | 96,0 | 51,0 |
| **PA 720 SF 90** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,8 | 127,5 | 58,0 |
| **PA 720 SF 90 L 95** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,8 | 127,5 | 95,0 |
| **PA 720 SF 90 L 100** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,8 | 127,5 | 100,0 |
| **PA 720 SF 90 L 120** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 350,0 | 38,1 | 6,8 | 127,5 | 120,0 |
| **PA 720 SF 25 90** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | - | 44,5 | 8,1 | 127,5 | 61,0 |
| **PA 720 SF 25 90 L 82** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,1 | 127,5 | 82,0 |
| **PA 725 SF 20 90** | 25 | 16 | 1" | 3/4" | 320,0 | 38,1 | 6,8 | 144,0 | 64,5 |
| **PA 725 SF 90** | 25 | 16 | 1" | 1" | 320,0 | 44,5 | 8,1 | 158,0 | 67,0 |
| **PA 725 SF 32 90** | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,1 | 158,0 | 69,5 |
| **PA 732 SF 25 90 S** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 280,0 | 44,5 | 8,0 | 162,0 | 76,0 |
| **PA 732 SF 90 S** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 280,0 | 50,8 | 8,0 | 173,0 | 88,0 |
| **PA 732 SF 40 90 S** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,0 | 177,0 | 95,0 |
| **PA 740 SF 32 90** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/4" | 210,0 | 50,8 | 8,1 | 190,5 | 93,0 |
| **PA 740 SF 90** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 210,0 | 60,3 | 8,1 | 208,5 | 99,0 |
| **PA 740 SF 50 90** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 210,0 | 71,4 | 9,6 | 218,0 | 104,0 |

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **PA 700 SF 90 VA** | Armatura wtłaczana, SFL W90°, stal szlachetna |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*