


# PA 700 SF6

## Armatura włączana, SFS

### Właściwości

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Zakres stosowania</b>      | armatura włączana do węży HD 700              |
| <b>Przyłącze 1</b>            | przyłącze kołnierzowe SAE 6000 PSI            |
| <b>Rodzaj uszczelnienia 1</b> | uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF          |
| <b>Skrót</b>                  | SFS   |
| <b>Norma</b>                  | SAE J518<br>ISO 6162-2                        |
| <b>Integracja</b>             | z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock) |
| <b>Zakres dostawy</b>         | złączka włączana + oprawka włączana           |
| <b>Materiał</b>               | stal  |
| <b>Ochrona powierzchni</b>    | galwanizowany                                 |

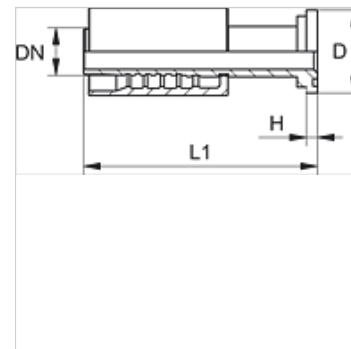

### Artykuł

| Oznaczenie      | DN | Size | Cal    | Wielkość kołnierza | Ciśnienie robocze (bar) | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|-----------------|----|------|--------|--------------------|-------------------------|--------|--------|---------|
| PA 713 SF6      | 12 | 8    | 1/2"   | 1/2"               | 420,0                   | 31,8   | 7,7    | 90,4    |
| PA 713 SF6 20   | 12 | 8    | 1/2"   | 3/4"               | 420,0                   | 41,3   | 8,8    | 93,9    |
| PA 716 SF6 13   | 16 | 10   | 5/8"   | 1/2"               | 420,0                   | 31,8   | 7,7    | 108,0   |
| PA 716 SF6 20   | 16 | 10   | 5/8"   | 3/4"               | 420,0                   | 41,3   | 8,8    | 102,0   |
| PA 716 SF6 25   | 16 | 10   | 5/8"   | 1"                 | 420,0                   | 47,6   | 9,5    | 103,0   |
| PA 720 SF6      | 19 | 12   | 3/4"   | 3/4"               | 420,0                   | 41,3   | 8,8    | 124,5   |
| PA 720 SF6 25   | 19 | 12   | 3/4"   | 1"                 | 420,0                   | 47,6   | 9,6    | 129,0   |
| PA 725 SF6 20   | 25 | 16   | 1"     | 3/4"               | 420,0                   | 41,3   | 8,8    | 134,0   |
| PA 725 SF6      | 25 | 16   | 1"     | 1"                 | 420,0                   | 47,6   | 9,6    | 146,5   |
| PA 725 SF6 32   | 25 | 16   | 1"     | 1.1/4"             | 420,0                   | 54,0   | 10,4   | 151,0   |
| PA 732 SF6 S    | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/4"             | 420,0                   | 54,0   | 10,3   | 147,6   |
| PA 732 SF6 25 S | 31 | 20   | 1.1/4" | 1"                 | 420,0                   | 47,6   | 9,5    | 149,0   |
| PA 732 SF6 40 S | 31 | 20   | 1.1/4" | 1.1/2"             | 420,0                   | 63,5   | 12,6   | 162,0   |
| PA 740 SF6 32   | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/4"             | 420,0                   | 54,0   | 10,4   | 162,0   |
| PA 740 SF6      | 38 | 24   | 1.1/2" | 1.1/2"             | 420,0                   | 63,5   | 12,7   | 183,5   |
| PA 740 SF6 50   | 38 | 24   | 1.1/2" | 2"                 | 420,0                   | 79,4   | 12,7   | 188,0   |
| PA 750 SF6      | 51 | 32   | 2"     | 2"                 | 420,0                   | 79,4   | 12,6   | 233,0   |

### Warianty produktu

PA 700 SF6 VA Armatura włączana, SFS, stal szlachetna