
# PA 700 SF6 VA
Armatura wtłaczana, SFS

HANSA-FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Zakres stosowania** | armatura wtłaczana do węży HD 700 |
| **Przyłącze 1** | przyłącze kołnierzowe SAE 6000 PSI |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF |
| **Skrót** | SFS |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Integracja** | z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock) |
| **Zakres dostawy** | złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana |
| **Materiał** | stal szlachetna |



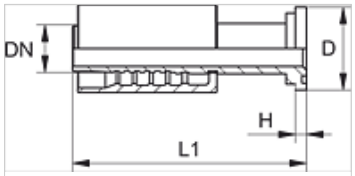


## Wskazówki do zamówienia

Uszczelki NBR
FPM (Viton) na życzenie

## Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | Wielkość kołnierza | Ciśnienie robocze (bar) | D (mm) | H (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PA 720 SF6 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 420,0 | 41,3 | 8,8 |
| **PA 720 SF6 25 VA** | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 |
| **PA 725 SF6 VA** | 25 | 16 | 1" | 1" | 420,0 | 47,6 | 9,5 |
| **PA 732 SF6 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0 | 54,0 | 10,3 |
| **PA 732 SF6 40 VA** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 |
| **PA 740 SF6 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0 | 63,5 | 12,6 |
| **PA 740 SF6 50 VA** | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 420,0 | 79,4 | 12,6 |

## Warianty produktu

| | |
|---|---|
| **PA 700 SF6** | Armatura wtłaczana, SFS, stal |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*