PA 700 SF9


Armatura wtłaczana, SFS-CAT

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	armatura wtłaczana do węży HD 700
Przyłącze 1	przyłącze kołnierzowe SAE 6000 PSI
Rodzaj uszczelnienia 1	uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF
Skrót	SFS-CAT
nadaje się do	Caterpillar
Integracja	z zabezpieczeniem przed wyrwaniem (Interlock)
Zakres dostawy	złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



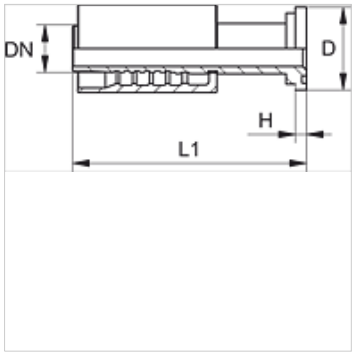

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Wielkość kołnierza	Ciśnienie robocze (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)
PA 720 SF9	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	14,6	130,0
PA 720 SF9 25	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	14,6	133,5
PA 725 SF9 20	25	16	1"	3/4"	420,0	41,3	14,6	137,0
PA 725 SF9	25	16	1"	1"	420,0	47,6	14,6	150,0
PA 725 SF9 32	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	155,0
PA 732 SF9 25 S	31	20	1.1/4"	1"	420,0	47,6	14,6	150,0
PA 732 SF9 S	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	151,3
PA 732 SF9 40 S	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	140,0
PA 740 SF9 32	38	24	1.1/2"	1.1/4"	420,0	54,0	14,6	163,0
PA 740 SF9	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	14,6	185,0

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.