


PAY 300 AF

Armatura włączana, DKF

Właściwości

| | |
|------------------------|---|
| Przyłącze 1 | metryczny gwint wewnętrzny |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek zewnętrzny 24° do rury stalowej z typoszeregu francuskiego |
| Skrót | DKF |
| Zakres dostawy | złączka włączana + oprawka włączana |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |

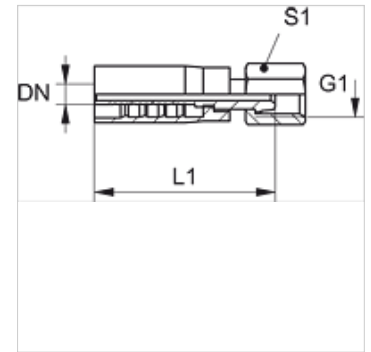

Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | G1 | do średnicy zewnętrznej rury Ø mm | L1 (mm) | S1 |
|---------------|----|------|-------|------------|-----------------------------------|---------|----|
| PAY 306 AF 10 | 6 | 4 | 1/4" | M 20 x 1,5 | 13,25 | 60,0 | 24 |
| PAY 308 AF 10 | 8 | 5 | 5/16" | M 20 x 1,5 | 13,25 | 57,0 | 24 |
| PAY 308 AF 13 | 8 | 5 | 5/16" | M 24 x 1,5 | 16,75 | 61,0 | 30 |
| PAY 310 AF | 10 | 6 | 3/8" | M 20 x 1,5 | 13,25 | 64,0 | 24 |
| PAY 310 AF 13 | 10 | 6 | 3/8" | M 24 x 1,5 | 16,75 | 68,0 | 30 |
| PAY 313 AF | 12 | 8 | 1/2" | M 24 x 1,5 | 16,75 | 71,0 | 30 |
| PAY 313 AF 16 | 12 | 8 | 1/2" | M 30 x 1,5 | 21,26 | 70,0 | 36 |
| PAY 316 AF | 16 | 10 | 5/8" | M 30 x 1,5 | 21,26 | 80,0 | 36 |
| PAY 320 AF | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 1,5 | 26,75 | 81,0 | 42 |
| PAY 325 AF | 25 | 16 | 1" | M 45 x 1,5 | 33,50 | 83,0 | 55 |