PAY 300 AF 90


Armatura wtłaczana, DKF W90°

HANSA FLEX

Właściwości

Przyłącze 1	metryczny gwint wewnętrzny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek zewnętrzny 24° do rury calowej z typoszeregu francuskiego
Skrót	DKF
Zakres dostawy	złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



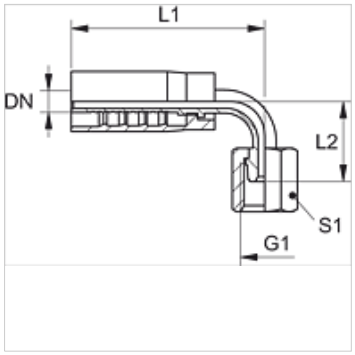

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	G1	do średnicy zewnętrznej rury Ø mm	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PAY 306 AF 10 90	6	4	1/4"	M 20 x 1,5	13,25	60,0	31,0	24
PAY 308 AF 10 90	8	5	5/16"	M 20 x 1,5	13,25	67,0	35,0	24
PAY 308 AF 13 90	8	5	5/16"	M 24 x 1,5	16,75	67,0	35,0	30
PAY 310 AF 90	10	6	3/8"	M 20 x 1,5	13,25	77,0	40,0	24
PAY 310 AF 13 90	10	6	3/8"	M 24 x 1,5	16,75	77,0	41,0	30
PAY 313 AF 16 90	12	8	1/2"	M 30 x 1,5	21,26	85,0	49,0	36
PAY 313 AF 90	12	8	1/2"	M 24 x 1,5	16,75	85,0	45,0	30
PAY 316 AF 90	16	10	5/8"	M 30 x 1,5	21,26	102,0	54,0	36
PAY 320 AF 90	19	12	3/4"	M 36 x 1,5	26,75	108,0	67,0	42
PAY 325 AF 90	25	16	1"	M 45 x 1,5	33,50	116,0	74,0	55

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.