


PAY 300 AN

Armatura włączana, DKN

Właściwości

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Przyłącze 1 | gwint wewnętrzny NPT (NPSM) |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | stożek zewnętrzny 60° |
| Skrót | DKN |
| Norma | ANSI B 1.20.0 |
| Zakres dostawy | złączka włączana + oprawka włączana |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |

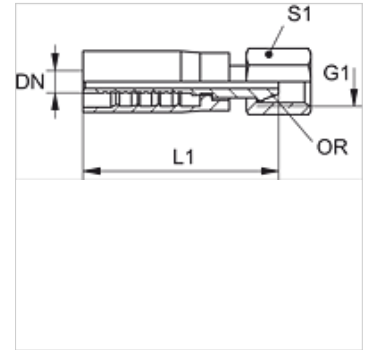

Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | G1 | L1 (mm) | S1 |
|---------------|----|------|-------|--------------|---------|----|
| PAY 306 AN | 6 | 4 | 1/4" | 1/4" -18 NPT | 47,0 | 19 |
| PAY 308 AN 10 | 8 | 5 | 5/16" | 3/8" -18 NPT | 48,0 | 22 |
| PAY 310 AN | 10 | 6 | 3/8" | 3/8" -18 NPT | 50,0 | 22 |
| PAY 313 AN | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" -14 NPT | 50,0 | 27 |
| PAY 316 AN 20 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" -14 NPT | 53,0 | 32 |
| PAY 320 AN | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" -14 NPT | 59,0 | 32 |
| PAY 325 AN | 25 | 16 | 1" | 1" -11,5 NPT | - | - |