# PAY 300 SF 90


Armatura wtłaczana, SFL W90°

HANSA-FLEX

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | przyłącze kołnierzowe SAE 3000 PSI |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF |
| **Skrót** | SFL |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-1 |
| **Zakres dostawy** | złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



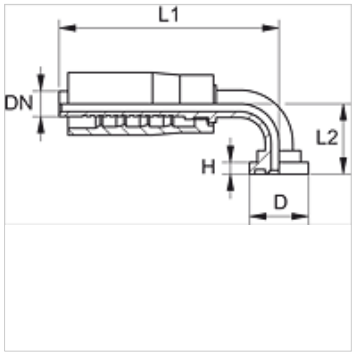


## Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | Wielkość kołnierza | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAY 316 SF 20 90** | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 38,1 | 6,7 | 98,5 | 54,0 |
| **PAY 325 SF 90** | 25 | 16 | 1" | 1" | 44,4 | 8,0 | 116,0 | 69,0 |
| **PAY 332 SF 90** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 165,0 | 82,0 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*