# PAY 300 SF6

Armatura wtłaczana, SFS

## Właściwości

| | |
|---|---|
| **Przyłącze 1** | przyłącze kołnierzowe SAE 6000 PSI |
| **Rodzaj uszczelnienia 1** | uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF |
| **Skrót** | SFS |
| **Norma** | SAE J518<br>ISO 6162-2 |
| **Zakres dostawy** | złączka wtłaczana + oprawka wtłaczana |
| **Materiał** | stal |
| **Ochrona powierzchni** | galwanizowany |



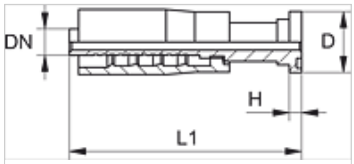


## Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | Wielkość kołnierza | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PAY 313 SF6** | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 31,8 | 7,7 | 88,0 |
| **PAY 316 SF6 20** | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 103,0 |
| **PAY 320 SF6** | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 103,5 |
| **PAY 325 SF6** | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,5 | 113,0 |
| **PAY 332 SF6** | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 126,0 |

*Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.*