


PAY 300 SF6

Armatura włączana, SFS

Właściwości

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Przyłącze 1 | przyłącze kołnierzowe SAE 6000 PSI |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnienie płaskie z o-ringiem SF |
| Skrót | SFS |
| Norma | SAE J518 ISO 6162-2 |
| Zakres dostawy | złączka włączana + oprawka włączana |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |

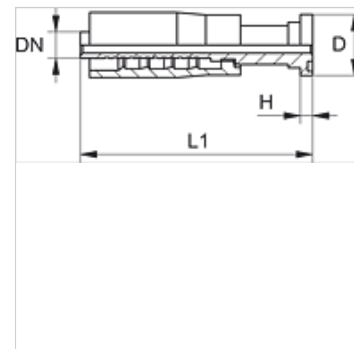

Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | Wielkość kołnierza | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) |
|----------------|----|------|--------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| PAY 313 SF6 | 12 | 8 | 1/2" | 1/2" | 31,8 | 7,7 | 88,0 |
| PAY 316 SF6 20 | 16 | 10 | 5/8" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 103,0 |
| PAY 320 SF6 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 103,5 |
| PAY 325 SF6 | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,5 | 113,0 |
| PAY 332 SF6 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,3 | 126,0 |