

PN 02 AB

Złączka włączana, DKR

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania Urządzenia i akcesoria pomiarowe

Przyłącze 1 gwint wewnętrzny BSP


Rodzaj uszczelnienia 1 stożek zewnętrzny 60°

Skrót DKR

Norma BS 5200
ISO 228-1

Materiał stal

Ochrona powierzchni galwanizowany

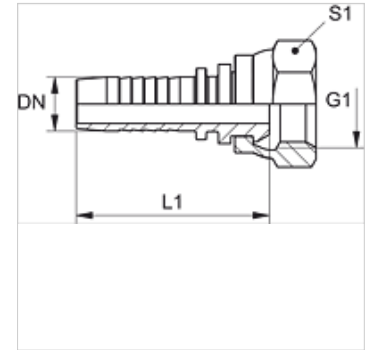

Wskazówka

Odpowiednia oprawka: PMH 102.

Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | G1 | L1 (mm) | S1 |
|-------------|----|------|-------|------------|------------|----|
| PN 02 AB | 2 | 1 | 5/64" | G 1/8" -28 | 27,5 | 14 |
| PN 02 AB 06 | 2 | 1 | 5/64" | G 1/4" -19 | 29,0 | 17 |

DN = średnica znamionowa