PN 02 AOL / PN 02 AOS


Złączka wtłaczana, DKOL / DKOS

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	Urządzenia i akcesoria pomiarowe
Przyłącze 1	metryczny gwint wewnętrzny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem
Skrót	DKOL
Norma	ISO 8434-1
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



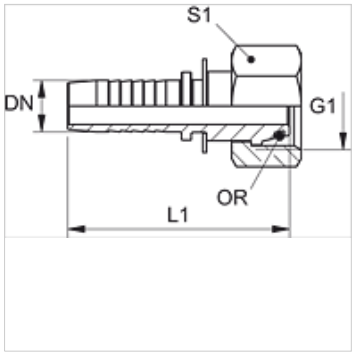

Wskazówka

Odpowiednia oprawka: PMH 102.

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Typoszereg	do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm)	G1	L1 (mm)	S1	OR
PN 02 AOL 04	2	1	5/64"	L	6	M 12 x 1,5	35,0	14	4,0 x 1,5
PN 02 AOL 06	2	1	5/64"	L	8	M 14 x 1,5	35,0	17	6,0 x 1,5
PN 02 AOL 08	2	1	5/64"	L	10	M 16 x 1,5	36,5	19	7,5 x 1,5
PN 02 AOL 10	2	1	5/64"	L	12	M 18 x 1,5	37,5	22	9,0 x 1,5
PN 02 AOS 03	2	1	5/64"	S	6	M 14 x 1,5	35,0	17	4,0 x 1,5
PN 02 AOS 04	2	1	5/64"	S	8	M 16 x 1,5	35,0	19	6,0 x 1,5
PN 02 AOS 06	2	1	5/64"	S	10	M 18 x 1,5	36,5	22	7,5 x 1,5
PN 02 AOS 08	2	1	5/64"	S	12	M 20 x 1,5	37,5	24	9,0 x 1,5

DN = średnica znamionowa – typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.