PN 02 AOL 45 / PN 02 AOS 45


Złączka wtłaczana, DKOL W45° / DKOS W45°

HANSA-FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	Urządzenia i akcesoria pomiarowe
Przyłącze 1	metryczny gwint wewnętrzny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem
Skrót	DKOL
Norma	ISO 8434-1
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



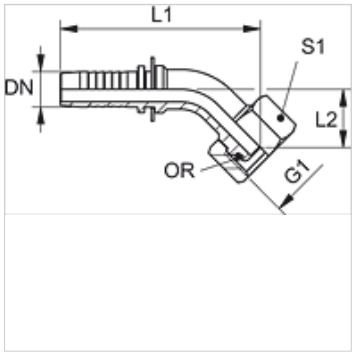

Wskazówka

Odpowiednia oprawka: PMH 102.

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Typoszereg	do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm)	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PN 02 AOL 04 45	2	1	5/64"	L	6	M 12 x 1,5	46,0	15,8	14	4,0 x 1,5
PN 02 AOL 06 45	2	1	5/64"	L	8	M 14 x 1,5	50,5	18,0	17	6,0 x 1,5
PN 02 AOL 08 45	2	1	5/64"	L	10	M 16 x 1,5	56,0	22,5	19	7,5 x 1,5
PN 02 AOS 03 45	2	1	5/64"	S	6	M 14 x 1,5	46,0	15,8	17	4,0 x 1,5
PN 02 AOS 04 45	2	1	5/64"	S	8	M 16 x 1,5	50,5	18,0	19	6,0 x 1,5
PN 02 AOS 06 45	2	1	5/64"	S	10	M 18 x 1,5	56,0	22,5	22	7,5 x 1,5

DN = średnica znamionowa – typoszereg: LL = bardzo lekki L = lekki S = ciężki

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.