


# PN 02 B 90

Złączka włączana, RGN W90°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	Urządzenia i akcesoria pomiarowe
<b>Przyłącze 1</b>	pierścień prowadzący do metrycznych śrub wydrążonych
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	uszczelnienie pierścieniem miedzianym
<b>Skrót</b>	RGN
<b>Norma</b>	DIN 7642
<b>Materiał</b>	stal
<b>Ochrona powierzchni</b>	galwanizowany

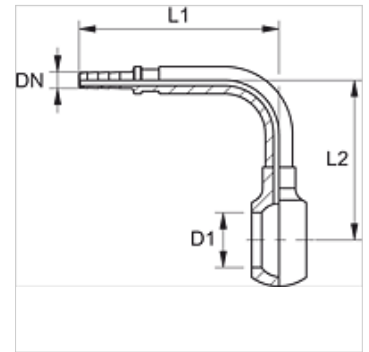

## Wskazówka

Odpowiednia oprawka: PMH 102.

## Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	D1 (mm)	do śruby wydrążonej	L1 (mm)	L2 (mm)
PN 02 B 90	2	1	5/64"	8,1	M 8	36,0	26,0
PN 02 B 04 90	2	1	5/64"	10,1	M 10	32,0	38,0

DN = średnica znamionowa