


# PN A

Złączka włączana, DKM

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	złączka włączana do węży HD 100 do HD 400 KP, TE
<b>Przyłącze 1</b>	metryczny gwint wewnętrzny
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	głowica uszczelniająca 60°
<b>Skrót</b>	DKM
<b>Norma</b>	DIN 3863
<b>Materiał</b>	stal
<b>Ochrona powierzchni</b>	galwanizowany

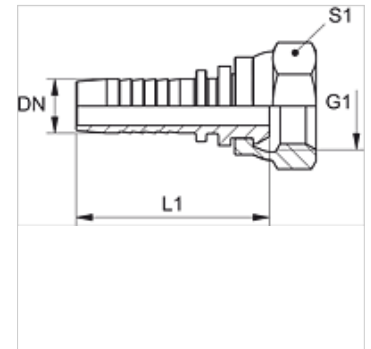

## Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

## Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Ciśnienie robocze (bar)	G1	L1 (mm)	S1
PN 20 A	19	12	3/4"	63,0	M 30 x 1,5	65,5	36
PN 25 A	25	16	1"	63,0	M 38 x 1,5	75,5	46
PN 25 A 32	25	16	1"	63,0	M 45 x 1,5	76,0	50
PN 32 A	31	20	1.1/4"	63,0	M 45 x 1,5	85,0	50
PN 40 A	38	24	1.1/2"	63,0	M 52 x 1,5	89,0	60
PN 50 A	51	32	2"	40,0	M 65 x 2	107,0	75
PN 60 A	60	40	2.3/8"	40,0	M 78 x 2	112,0	90

## Warianty produktu

PN A VA Złączka włączana, DKM, stal szlachetna