PN AFL 45


Złączka wtłaczana, DKL W45°

HANSA-FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	złączka wtłaczana do węży HD 100 do HD 400 KP, TE
Przyłącze 1	metryczny gwint wewnętrzny
Rodzaj uszczelnienia 1	24°/60° Universal sealing head
Skrót	DKL
Typoszereg	lekka
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany



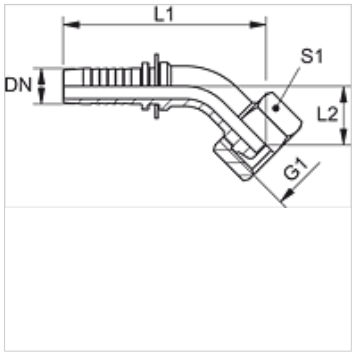

Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Ciśnienie robocze (bar)	G1	do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 04 AFL 45	5	3	3/16"	250,0	M 12 x 1,5	6	56,0	15,0	14
PN 06 AFL 04 45	6	4	1/4"	250,0	M 12 x 1,5	6	62,0	17,0	14
PN 06 AFL 45	6	4	1/4"	250,0	M 14 x 1,5	8	62,5	14,5	17
PN 06 AFL 08 45	6	4	1/4"	250,0	M 16 x 1,5	10	63,0	15,5	19
PN 06 AFL 10 45	6	4	1/4"	250,0	M 18 x 1,5	12	65,0	15,5	22
PN 08 AFL 45	8	5	5/16"	250,0	M 16 x 1,5	10	64,5	15,0	19
PN 08 AFL 10 45	8	5	5/16"	250,0	M 18 x 1,5	12	65,0	15,5	22
PN 10 AFL 08 45	10	6	3/8"	250,0	M 16 x 1,5	10	72,5	19,5	19
PN 10 AFL 45	10	6	3/8"	250,0	M 18 x 1,5	12	71,0	18,0	22
PN 10 AFL 13 45	10	6	3/8"	250,0	M 22 x 1,5	15	71,5	18,5	27
PN 13 AFL 45	12	8	1/2"	250,0	M 22 x 1,5	15	79,5	18,5	27
PN 13 AFL 16 45	12	8	1/2"	160,0	M 26 x 1,5	18	90,5	24,0	32
PN 16 AFL 45	16	10	5/8"	160,0	M 26 x 1,5	18	95,0	24,0	32
PN 20 AFL 45	19	12	3/4"	160,0	M 30 x 2	22	106,0	27,0	36
PN 20 AFL 25 45	19	12	3/4"	100,0	M 36 x 2	28	124,0	29,5	41
PN 25 AFL 45	25	16	1"	100,0	M 36 x 2	28	132,0	29,5	41
PN 32 AFL 45	31	20	1.1/4"	100,0	M 45 x 2	35	159,0	38,5	50
PN 40 AFL 45	38	24	1.1/2"	100,0	M 52 x 2	42	181,5	42,5	60

Warianty produktu

PN AFL 45 VA	Złączka wtłaczana, DKL W45°, stal szlachetna

Mimo starannego sprawdzenia nie możemy wykluczyć błędów i nie gwarantujemy prawidłowości podanych informacji.