


# PN AFLF 90 / PN AFSF 90

Złączka włączana, DKFM W90°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	złączka włączana do węży HD 100 do HD 400 KP, TE
<b>Przyłącze 1</b>	metryczny gwint wewnętrzny
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	stożek zewnętrzny 24° do rury metrycznej z typoszeregu francuskiego
<b>Skrót</b>	DKFM
<b>Typoszereg</b>	francuska (rura metryczna)
<b>Materiał</b>	stal
<b>Ochrona powierzchni</b>	galwanizowany

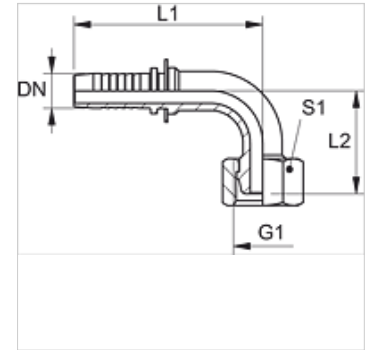

## Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

## Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	Ciśnienie robocze (bar)	G1	Typoszereg	do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
<b>PN 16 AFLF 90</b>	16	10	5/8"	250,0	M 27 x 1,5	L	18	91,0	57,0	32
<b>PN 20 AFLF 90</b>	19	12	3/4"	250,0	M 30 x 1,5	L	22	108,0	65,0	36
<b>PN 25 AFLF 90</b>	25	16	1"	160,0	M 36 x 1,5	L	28	125,0	73,0	46
<b>PN 16 AFSF 90</b>	16	10	5/8"	250,0	M 27 x 1,5	S	20	91,0	57,0	46
<b>PN 20 AFSF 90</b>	19	12	3/4"	250,0	M 33 x 1,5	S	25	109,0	66,0	41
<b>PN 25 AFSF 90</b>	25	16	1"	160,0	M 39 x 1,5	S	30	125,0	63,0	46