


PN AOL VA

Złączka włączana, DKOL

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	złączka włączana do węży HD 100 do HD 400 KP, TE
Przyłącze 1	metryczny gwint wewnętrzny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem
Skrót	DKOL
Norma	ISO 8434-1
Typoszereg	lekka
Materiał	stal szlachetna

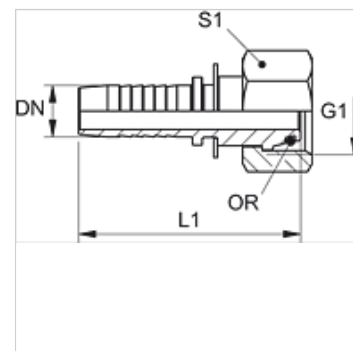

Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

Wskazówki do zamówienia

Uszczelki NBR

FPM (Viton) na życzenie

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	G1	do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm)	L1 (mm)	S1	OR
PN 06 AOL 04 VA	6	4	1/4"	M 12 x 1,5	6	50,8	14	4,0 x 1,5
PN 06 AOL VA	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	8	54,8	17	6,0 x 1,5
PN 06 AOL 08 VA	6	4	1/4"	M 16 x 1,5	10	56,8	19	7,5 x 1,5
PN 06 AOL 10 VA	6	4	1/4"	M 18 x 1,5	12	57,8	22	9,0 x 1,5
PN 06 AOL 13 VA	6	4	1/4"	M 22 x 1,5	15	58,3	27	12,0 x 2,0
PN 08 AOL 06 VA	8	5	5/16"	M 14 x 1,5	8	51,8	17	6,0 x 1,5
PN 08 AOL VA	8	5	5/16"	M 16 x 1,5	10	55,8	19	7,5 x 1,5
PN 08 AOL 10 VA	8	5	5/16"	M 18 x 1,5	12	57,8	22	9,0 x 1,5
PN 08 AOL 13 VA	8	5	5/16"	M 22 x 1,5	15	58,3	27	12,0 x 2,0
PN 10 AOL 06 VA	10	6	3/8"	M 14 x 1,5	8	58,8	17	6,0 x 1,5
PN 10 AOL 08 VA	10	6	3/8"	M 16 x 1,5	10	55,8	19	7,5 x 1,5
PN 10 AOL VA	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	12	55,8	22	9,0 x 1,5
PN 10 AOL 13 VA	10	6	3/8"	M 22 x 1,5	15	55,8	27	12,0 x 2,0
PN 10 AOL 16 VA	10	6	3/8"	M 26 x 1,5	18	53,8	32	15,0 x 2,0
PN 13 AOL 10 VA	12	8	1/2"	M 18 x 1,5	12	57,8	22	9,0 x 1,5
PN 13 AOL VA	12	8	1/2"	M 22 x 1,5	15	58,8	27	12,0 x 2,0
PN 13 AOL 16 VA	12	8	1/2"	M 26 x 1,5	18	59,8	32	15,0 x 2,0
PN 13 AOL 20 VA	12	8	1/2"	M 30 x 2	22	64,3	36	20,0 x 2,0
PN 16 AOL VA	16	10	5/8"	M 26 x 1,5	18	63,5	32	15,0 x 2,0
PN 16 AOL 20 VA	16	10	5/8"	M 30 x 2	22	65,0	36	20,0 x 2,0
PN 16 AOL 25 VA	16	10	5/8"	M 36 x 2	28	67,0	41	26,0 x 2,0
PN 20 AOL 16 VA	19	12	3/4"	M 26 x 1,5	18	69,0	32	15,0 x 2,0
PN 20 AOL VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	22	70,0	36	20,0 x 2,0
PN 20 AOL 25 VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	28	71,5	41	26,0 x 2,0
PN 25 AOL VA	25	16	1"	M 36 x 2	28	77,0	41	26,0 x 2,0
PN 25 AOL 32 VA	25	16	1"	M 45 x 2	35	85,0	50	32,0 x 2,5
PN 32 AOL VA	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	99,0	50	32,0 x 2,5
PN 32 AOL 40 VA	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	42	104,0	60	38,0 x 2,5
PN 40 AOL VA	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	99,0	60	38,0 x 2,5

Warianty produktu

PN AOL Złączka włączana, DKOL, stal