


PN AOS 45 VA

Złączka włączana, DKOS W45°

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	złączka włączana do węży HD 100 do HD 400 KP, TE
Przyłącze 1	metryczny gwint wewnętrzny
Rodzaj uszczelnienia 1	stożek zewnętrzny 24° z o-ringiem
Skrót	DKOS
Norma	ISO 8434-1
Typoszereg	ciężka
Materiał	stal szlachetna

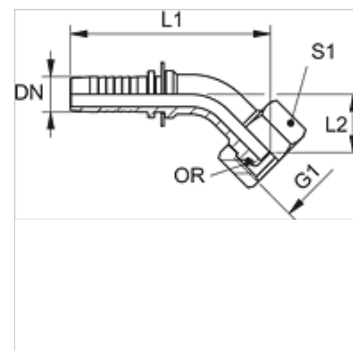

Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

Wskazówki do zamówienia

Uszczelki NBR

FPM (Viton) na życzenie

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	G1	do średnicy zewnętrznej rury Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	OR
PN 06 AOS 03 45 VA	6	4	1/4"	M 14 x 1,5	6	66,8	15,0	17	4,0 x 1,5
PN 06 AOS 04 45 VA	6	4	1/4"	M 16 x 1,5	8	68,3	16,5	19	6,0 x 1,5
PN 06 AOS 05 45 VA	6	4	1/4"	M 18 x 1,5	10	68,3	16,5	22	7,5 x 1,5
PN 06 AOS 08 45 VA	6	4	1/4"	M 20 x 1,5	12	71,8	19,5	24	9,0 x 1,5
PN 08 AOS 04 45 VA	8	5	5/16"	M 16 x 1,5	8	74,3	19,0	19	6,0 x 1,5
PN 08 AOS 06 45 VA	8	5	5/16"	M 18 x 1,5	10	74,3	19,0	22	7,5 x 1,5
PN 08 AOS 08 45 VA	8	5	5/16"	M 20 x 1,5	12	74,3	19,0	24	9,0 x 1,5
PN 10 AOS 06 45 VA	10	6	3/8"	M 18 x 1,5	10	75,3	20,0	22	7,5 x 1,5
PN 10 AOS 08 45 VA	10	6	3/8"	M 20 x 1,5	12	73,3	18,5	24	9,0 x 1,5
PN 10 AOS 10 45 VA	10	6	3/8"	M 22 x 1,5	14	84,3	23,5	27	10,0 x 2,0
PN 10 AOS 13 45 VA	10	6	3/8"	M 24 x 1,5	16	85,3	24,0	30	12,0 x 2,0
PN 13 AOS 08 45 VA	12	8	1/2"	M 20 x 1,5	12	94,3	27,5	24	9,0 x 1,5
PN 13 AOS 10 45 VA	12	8	1/2"	M 24 x 1,5	16	88,8	25,0	30	12,0 x 2,0
PN 13 AOS 16 45 VA	12	8	1/2"	M 30 x 2	20	96,8	32,0	36	16,3 x 2,4
PN 16 AOS 08 45 VA	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	103,0	28,0	36	16,3 x 2,4
PN 20 AOS 16 45 VA	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	108,5	27,0	36	16,3 x 2,4
PN 20 AOS 20 45 VA	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	120,0	37,0	46	20,3 x 2,4
PN 20 AOS 25 45 VA	19	12	3/4"	M 42 x 2	30	120,0	37,0	50	25,0 x 2,5
PN 25 AOS 20 45 VA	25	16	1"	M 36 x 2	25	140,5	39,0	46	20,3 x 2,4
PN 25 AOS 25 45 VA	25	16	1"	M 42 x 2	30	140,5	39,5	50	25,3 x 2,4
PN 25 AOS 32 45 VA	25	16	1"	M 52 x 2	38	140,5	39,5	60	33,3 x 2,4
PN 32 AOS 25 45 VA	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	178,0	47,0	60	33,3 x 2,4

Warianty produktu

PN AOS 45 Złączka włączana, DKOS W45°, stal