


PN AR 90 VA

Złączka włączana, DKR-płaska W90°

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|-------------------------------|--|
| Zakres stosowania | złączka włączana do węży HD 100 do HD 400 KP, TE |
| Przyłącze 1 | gwint wewnętrzny BSP |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | uszczelnienie płaskie |
| Skrót | DKR-płaski |
| Materiał | stal szlachetna |

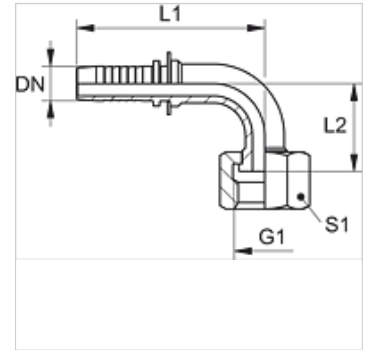

Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | Ciśnienie robocze (bar) | G1 | L2 (mm) | S1 |
|-------------------|----|------|--------|-------------------------|--------------|---------|----|
| PN 06 AR 02 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | 350,0 | G 1/8" -28 | 17,0 | 14 |
| PN 06 AR 90 VA | 6 | 4 | 1/4" | 350,0 | G 1/4" -19 | 25,0 | 17 |
| PN 08 AR 10 90 VA | 8 | 5 | 5/16" | 350,0 | G 3/8" -19 | 30,0 | 19 |
| PN 10 AR 13 90 VA | 10 | 6 | 3/8" | 315,0 | G 1/2" -14 | 36,0 | 27 |
| PN 10 AR 90 VA | 10 | 6 | 3/8" | 350,0 | G 3/8" -19 | 30,0 | 19 |
| PN 13 AR 20 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | 250,0 | G 3/4" -14 | 47,0 | 32 |
| PN 13 AR 90 VA | 12 | 8 | 1/2" | 315,0 | G 1/2" -14 | 36,5 | 27 |
| PN 16 AR 20 90 VA | 16 | 10 | 5/8" | 250,0 | G 3/4" -14 | 20,5 | 32 |
| PN 16 AR 90 VA | 16 | 10 | 5/8" | 315,0 | G 5/8" -14 | 50,0 | 27 |
| PN 20 AR 25 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 200,0 | G 1" -11 | 51,0 | 41 |
| PN 20 AR 90 VA | 19 | 12 | 3/4" | 250,0 | G 3/4" -14 | 50,0 | 32 |
| PN 25 AR 32 90 VA | 25 | 16 | 1" | 160,0 | G 1.1/4" -11 | 76,0 | 50 |
| PN 25 AR 90 VA | 25 | 16 | 1" | 200,0 | G 1" -11 | 64,5 | 41 |
| PN 32 AR 40 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 125,0 | G 1.1/2" -11 | 98,0 | 55 |
| PN 32 AR 90 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 160,0 | G 1.1/4" -11 | 74,5 | 50 |
| PN 40 AR 90 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 125,0 | G 1.1/2" -11 | 95,0 | 55 |
| PN 50 AR 90 VA | 51 | 32 | 2" | 80,0 | G 2" -11 | 119,0 | 70 |

Warianty produktu

PN AR 90 Złączka włączana, DKR-płaska W90°, stal