


# PN ASA 45

Złączka włączana, SAE W45°

**HANSA FLEX**

## Właściwości

<b>Zakres stosowania</b>	złączka włączana do węży HD 100 do HD 400 KP, TE
<b>Przyłącze 1</b>	gwint wewnętrzny UN/UNF,
<b>Rodzaj uszczelnienia 1</b>	stożek wewnętrzny 45°
<b>Materiał</b>	stal
<b>Ochrona powierzchni</b>	galwanizowany

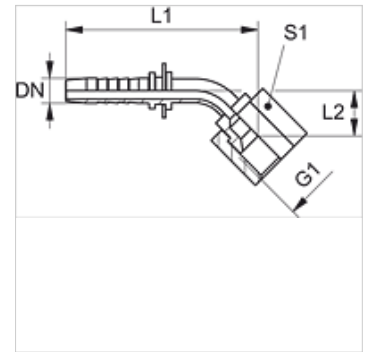

## Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

## Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	G1	L1 (mm)	L2 (mm)	S1
PN 10 ASA 45	10	6	3/8"	5/8" -18 UNF	88,0	23,0	22