


PN FF

Złączka włączana, BEF

HANSA FLEX

Właściwości

| | |
|-------------------------------|---|
| Zakres stosowania | złączka włączana do węży HD 100 do HD 400 KP, TE |
| Przyłącze 1 | króćce rurowe |
| Rodzaj uszczelnienia 1 | przyłącze z pierścieniem zacinającym - typoszereg francuski |
| Skrót | BEF |
| Typoszereg | French (imperial pipe - series gas) |
| Materiał | stal |
| Ochrona powierzchni | galwanizowany |

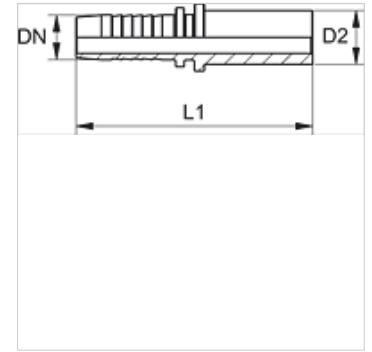

Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

Nie stosować w nowych konstrukcjach; polecamy: PN...AF.

Artykuł

| Oznaczenie | DN | Size | Cal | D2 (mm) | L1 (mm) |
|------------|----|------|------|---------|---------|
| PN 10 FF | 10 | 6 | 3/8" | 13,25 | 62,5 |
| PN 13 FF | 12 | 8 | 1/2" | 16,75 | 63,0 |
| PN 16 FF | 16 | 10 | 5/8" | 21,25 | 69,5 |
| PN 20 FF | 19 | 12 | 3/4" | 26,75 | 79,0 |
| PN 25 FF | 25 | 16 | 1" | 33,50 | 87,0 |