


PN FF

Złączka włączana, BEF

HANSA FLEX

Właściwości

Zakres stosowania	złączka włączana do węży HD 100 do HD 400 KP, TE
Przyłącze 1	króćce rurowe
Rodzaj uszczelnienia 1	przyłącze z pierścieniem zacinającym - typoszereg francuski
Skrót	BEF
Typoszereg	French (imperial pipe - series gas)
Materiał	stal
Ochrona powierzchni	galwanizowany

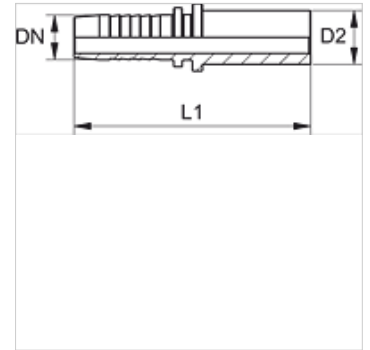

Wskazówka

Odpowiednią oprawę dobrać do typu węża.

Nie stosować w nowych konstrukcjach; polecamy: PN...AF.

Artykuł

Oznaczenie	DN	Size	Cal	D2 (mm)	L1 (mm)
PN 10 FF	10	6	3/8"	13,25	62,5
PN 13 FF	12	8	1/2"	16,75	63,0
PN 16 FF	16	10	5/8"	21,25	69,5
PN 20 FF	19	12	3/4"	26,75	79,0
PN 25 FF	25	16	1"	33,50	87,0